

Український

Русский



Інструкція з експлуатації

Инструкция по эксплуатации

Інфрачервоне дзеркало з обігрівом

Инфракрасное зеркало с обогревом

IHM 6010L, IHM 5080L, IHM 5070



061

! Перед початком експлуатації пристрію ОБОВ'ЯЗКОВО ознайомтеся з цією інструкцією.

Приділіть особливу увагу розділами зі знаком.

Дякуємо Вам за придбання інфрачервоного дзеркала з підігрівом. Щиро сподіваємося, що використання Вами даного продукту викличе у Вас тільки позитивні емоції.



Не закривайте дзеркало у процесі роботи

Призначення

Інфрачервоні дзеркала HGlass з підігрівом, призначені для розміщення у ванних кімнатах та інших приміщеннях підвищеної вологості.

Протидіють запітнині дзеркала, шляхом нагрівання поверхні.

Інфрачервоні дзеркала HGlass розраховані на роботу від побутової електромережі з напругою 220 В - 230 В, 50 Гц.

Технічні дані інфрачервоних дзеркал HGlass з підігрівом

Модель	IHM 5080 L	IHM 5070	IHM 6010 L
Номінальна споживана потужність, кВт	0,11	0,10	0,16
Номін. ток макс., А	0,4	0,4	0,4
Напруга, В	220-230		
Частота, Гц	50		
Площа випромінювання, м ²	0,40	0,35	0,6
Температура нагріву, С°	40±5	40±5	40±5
Маса (не більш), кг	9,9	7,4	11,2
Час виходу на режим, хв	2	2	2
Наявність підсвічування	так	ні	так
Спосіб установки	настінний		
Розміри (ВxШxД), мм	580x500x6	700x500x6	600x1000x6

Серія виконання: L (Light)

Моделі IHM 5080L та IHM 6010L мають підсвічування котра вмикається окремою кнопкою на світильнику.

Окремий перемикач підігріву:

Положення «І» - включає підігрів ззеркала, «О» - вимикає підігрів ззеркала.

Комплектація

- Дзеркало IHM..... 1 шт.; Настінна рамка..... 1 шт.;
- Кронштейн кріплення..... 2 шт.; Дюбеля з шурупами..... 4 шт.;
- Гвинт кріплення кронштейнів .. 4 шт; Ключ 1 шт;
- Інструкція з експлуатації..... 1 шт.
- Комплект кріплення світильника 1 шт. (IHM 5080L, IHM 6010L)
- Комплект кріплення полиць..... 1 шт.(IHM 5080L)
- Комплект креплення полиць..... 2шт.(IHM 6010L)



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- пристрій може використовуватися дітьми від 8 років і старше і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або при відсутності у них досвіду і знань, якщо вони перебувають під контролем особи, відповідальної за їх безпеку, або були проінструктовані щого безпечної використання пристрію і розуміють можливі небезпеки.
- не для використання людьми з порушенням психіки;
- діти не повинні гратися з пристроям;
- чистка та обслуговування пристрію не повинні проводитися дітьми без нагляду;
- діти від 3 до 8 років можуть тільки вмикати / вимикати обігрівач, якщо він встановлений у відповідності з усіма правилами та вимогами для нормальної роботи пристрію і вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані щого безпечної користування пристрієм і розуміють можливі небезпеки;
- діти від 3 до 8 років не повинні підключати, регулювати і чистити пристрій або виробляти його обслуговування;
- якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений тільки виробником, або кваліфікованими представниками сервісу;
- не використовувати пристрій, якщо пошкоджена скляна поверхня;
- щоб виключити небезпеку для маленьких дітей, пристрій повинен встановлюватися так, щоб нижня частина була на висоті не менше ніж, 1 метра від підлоги;
- пристрій повинен встановлюватися так, щоб вимикачем не могла скористатися людина, яка приймає ванну або душ.


Український



Схема установки


Дзеркало HGlass IHM 5070 може встановлюватися як вертикально, так і горизонтально, в залежності від потреби.

Настінна рамка




Отвори для кріплення
до стіни

Кронштейн обігрівача




отвір для кріплення обігрівача



Обігрівач


мал. 1

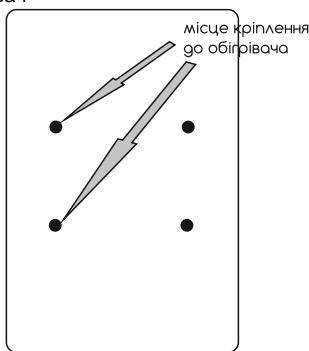

місце кріплення
до обігрівача

мал. 4

мал. 2

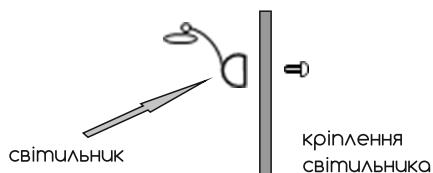


кріплення
світильника

світильник

мал. 5

світильник

кріплення
полицеї



Установка дзеркал з підігрівом

Всі операції по обслуговуванню дзеркал з підігрівом повинні проводитися кваліфікованим персоналом.

1. Нижній край дзеркала повинен знаходитися на відстані не менше 80 см від підлоги.
2. Верхній край панелі повинен знаходитися на відстані не менше 60 см від стелі.
3. Бічні краї панелі повинні знаходитися на відстані не менше 10 см від стіни.
4. Переконайтесь, що в зоні свердління отворів проолягає лінії електротривлення або водопровідні лінії.
5. Просвердліти отвори діаметром 8 мм, вставити пластикові дюбелі.
6. За допомогою шурупів прикріпити настінну рамку до стіни. (див. мал. 1).
7. За допомогою гвинтів прикріпити світильник і підключити до виведеним проводам; (див.мал. 5)
8. За допомогою гвинтів прикріпити власники полки (див.мал. 5)
9. За допомогою гвинтів закріпити кронштейни настінного кріплення на дзеркалі (див. мал. 2, мал. 4)
10. Закріпити дзеркало з кронштейнами на стінну рамку (рис.3);
11. Прикрутити лампу і тримачі для полки (для моделі IHM 5080L).
12. Вставити і закріпити полку в полкодержатели (для моделей IHM 5080L, IHM6010L).
13. Підключити дзеркало до джерела живлення.

У режимі роботи вимикач перемикається в положення «І».

Положення «О» - вимикає підігрів дзеркал.

 **Не встановлюйте дзеркала безпосередньо під електричною розеткою.**

Чистка дзеркал проводиться в знеструмленому стані за допомогою засобів догляду за скляними поверхнями, що не містять абразивних матеріалів.

 **Не використовуйте для догляду за дзеркалами агресивних чистячих речовин і засобів по догляду на основі розчинника.**

Русский



⚠ Перед началом эксплуатации прибора ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с этой инструкцией.

Обратите особое внимание на разделы с этим знаком. **⚠**

Благодарим Вас за приобретение инфракрасного теплого зеркала.

Искренне надеемся, что использование Вами данного продукта вызовет у Вас только положительные эмоции.



Не закрывайте зеркало в процессе работы

Назначение

Инфракрасные зеркала HGlass с подогревом, предназначены для размещения ванных комнатах и других помещениях повышенной влажности. Противодействуют запотеванию зеркала, путем нагрева поверхности.

Инфракрасные зеркала HGlass рассчитаны на работу от бытовой электросети с напряжением 220 В - 230 В, 50 Гц.

Технические данные зеркал HGlass с подогревом

Модель	IHM 5080 L	IHM 5070	IHM 6010 L
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,11	0,10	0,17
Номин. ток макс., А	0,5	0,4	0,7
Напряжение, В	220-230		
Частота, Гц	50		
Площадь излучения, м ²	0,40	0,35	0,6
Температура нагрева, С°	40±5	40±5	40±5
Масса (не более), кг	9,9	7,4	11,2
Время выхода на режим, мин	2	2	2
Наличие подсветки	есть	нет	есть
Способ установки	настенный		
Размеры (ВxШxГ), мм	580x500x6	700x500x6	600x1000x6

Серия исполнения: L (Light)

Модели IHM 5080L и IHM 6010L имеют подсветку которая включается отдельной кнопкой на светильнике.

Отдельный переключатель подогрева:

- положение «I» - включает подогрев зеркала, «O» - выключает подогрев зеркала

Комплектация

• Зеркало IHM..... 1 шт.; Настенная рамка..... 1 шт.;

• Кронштейн крепления..... 2 шт.; · Дюбеля с шурупами..... 4 шт.;

• Винт крепления кронштейнов 4 шт; . Ключ 1 шт;

• Інструкція з експлуатації..... 1 шт;

Комплект крепления светильника 1 шт. (IHM 5080L, IHM 6010L)

Комплект крепления полок 1 шт. (IHM 5080L)

Комплект крепления полок 2шт. (IHM 6010L)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- прибор может использоваться детьми возрастом от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта и знаний, если они находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность, или были проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности;
- не для использования людьми с нарушением психики;
- дети не должны играть с прибором;
- чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра;
- дети от 3 до 8 лет могут только включать/выключать обогреватель, если он установлен в соответствии со всеми правилами и требованиями для нормальной работы прибора и они находятся под наблюдением или были проинструктированы по безопасному пользованию прибором и понимают возможные опасности;
- дети от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор или производить его обслуживание;
- діти віком до 3 років не повинні допускатися до пристроя, якщо немає постійного спостереження за ними;
- если шнур электропитания поврежден, он должен быть заменен производителем, или квалифицированным представителем сервиса;
- не использовать обогреватель, если повреждена стеклянная поверхность;
- чтобы исключить опасность для маленьких детей, прибор должен устанавливаться так, чтобы нижняя часть была на высоте не менее, 1 м от пола;
- устройство должно устанавливаться так, чтобы выключателем не мог воспользоваться человек, принимающий ванну или душ.


Русский



Схема установки

Зеркало IHM 5070 может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от надобности.

Настенная рамка

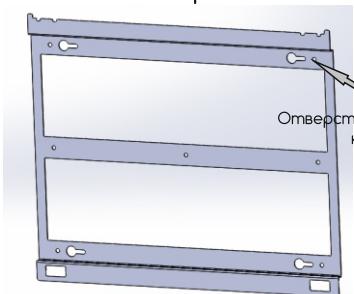

Отверстия для крепления к стене.

Кронштейн обогревателя

отверстие для крепления обогревателя

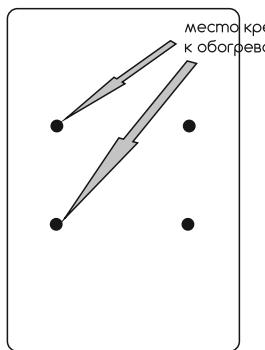


рис. 2

рис. 3


Обогреватель

рис. 1



место крепления к обогревателю

рис. 4

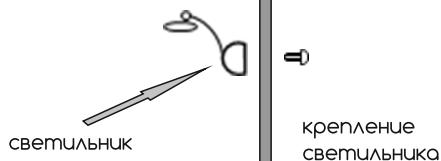

светильник

крепление светильника

светильник

крепление полки

рис. 5



Установка зеркал с подогревом

Все операции по обслуживанию зеркал с подогревом должны проводиться квалифицированным техническим персоналом.

1. Нижний край зеркала должен находиться на расстоянии не менее 80 см от пола.
2. Верхний край панели должен находиться на расстоянии не менее 60 см от потолка.
3. Боковые края панели должны находиться на расстоянии не менее 10 см от стены.
4. Убедитесь, что в зоне сверления отверстий не пролегают линии электропитания или водопроводные линии.
5. Просверлить отверстия диаметром 8 мм, вставить пластиковые гюбеля.
6. При помощи шурупов прикрепить настенную рамку к стене. (см. рис. 1).
7. При помощи винтов прикрепить светильник и подключить к выведенным проводам; (см.рис. 5)
8. При помощи винтов прикрепить держатели полки (см.рис. 5)
9. При помощи винтов закрепить кронштейны настенного крепления на зеркале (см. рис. 2, рис. 4)
10. Закрепить зеркало с кронштейнами на стеновую рамку (рис.3);
11. Прикрутить лампу и держатели для полки (для модели IHM 5080L).
12. Вставить и закрепить полку в полкодержатели (для моделей IHM 5080L, IHM6010L).
13. Подключить зеркало к источнику питания.

В режиме работы выключатель переключается в положение «I».

Положение «O» - выключает подогрев зеркала.

 Не устанавливайте зеркала непосредственно под электрической розеткой.

Чистка зеркал производится в обесточенном состоянии с помощью средств ухода за стеклянными поверхностями, не содержащих абразивных материалов.

 Не используйте для ухода за зеркалами агрессивных чистящих веществ и средств по уходу на основе растворителя.

